




TUBOS COBRESUL CLASSE SEM COSTURA

PARA INSTALAÇÕES DE
ÁGUA QUENTE, FRIA,
GÁS, COMBATE A INCÊNDIOS
E OUTRAS APLICAÇÕES
(NORMA NBR 13206)

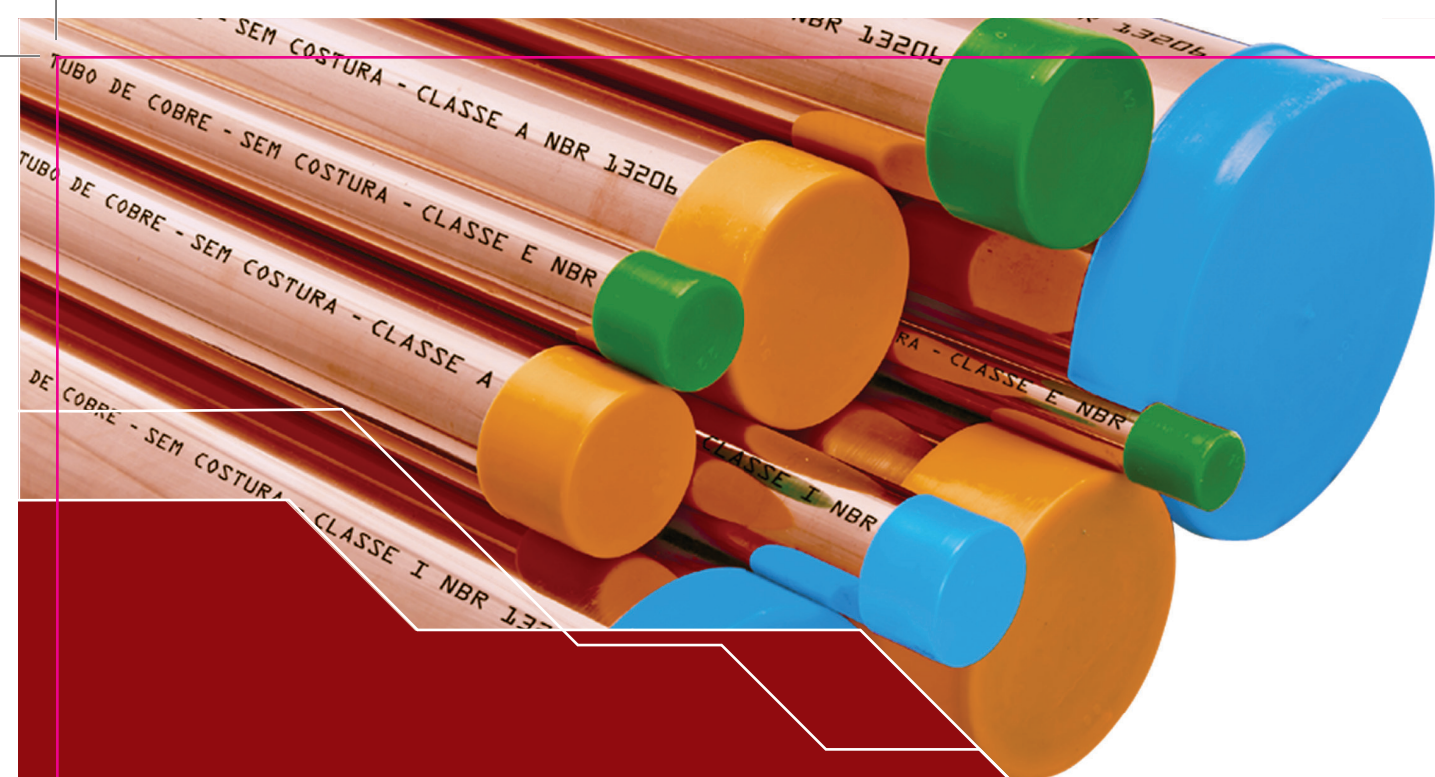

A marca que faz a diferença.

TUBOS COBRESUL CLASSE

TUBOS CLASSE E



Nominal (pol)	(mm)	Diâmetro externo (mm)	Espessura (mm)	Peso nominal (Kg / m)	Pressão máxima de serviço (MPa)
1/2"	15	15,00	0,50	0,20	4,25
3/4"	22	22,00	0,60	0,36	3,46
1"	28	28,00	0,60	0,46	2,70
1.1/4"	35	35,00	0,70	0,67	2,52

TUBOS CLASSE A



Nominal (pol)	(mm)	Diâmetro externo (mm)	Espessura (mm)	Peso nominal (Kg / m)	Pressão máxima de serviço (MPa)
1/2"	15	15,00	0,80	0,31	6,91
3/4"	22	22,00	0,90	0,53	5,24
1"	28	28,00	0,90	0,68	4,09
1.1/4"	35	35,00	1,10	1,04	4,00

TUBOS CLASSE I



Nominal (pol)	(mm)	Diâmetro externo (mm)	Espessura (mm)	Peso nominal (Kg / m)	Pressão máxima de serviço (MPa)
1/2"	15	15,00	1,00	0,39	8,73
3/4"	22	22,00	1,10	0,64	6,46
1"	28	28,00	1,20	0,90	5,50
1.1/4"	35	35,00	1,40	1,31	5,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NORMA ABNT NBR 13206

Composição química: liga CDA C12200,
Cu DHP (Cu+Ag) = 99,90% (mínimo) e
P = 0,015 a 0,040%

Comprimento: 5.000mm

Têmpera: duro

Nota: Outros comprimentos sob consulta