


**TUBOS COBRESUL RETO
SEM COSTURA**
PARA USO INDUSTRIAL
AR CONDICIONADO
E REFRIGERAÇÃO

 **COBRESUL**[®]
A marca que faz a diferença.

TUBOS COBRESUL RETO

USO INDUSTRIAL

LIMITE DIMENSIONAL

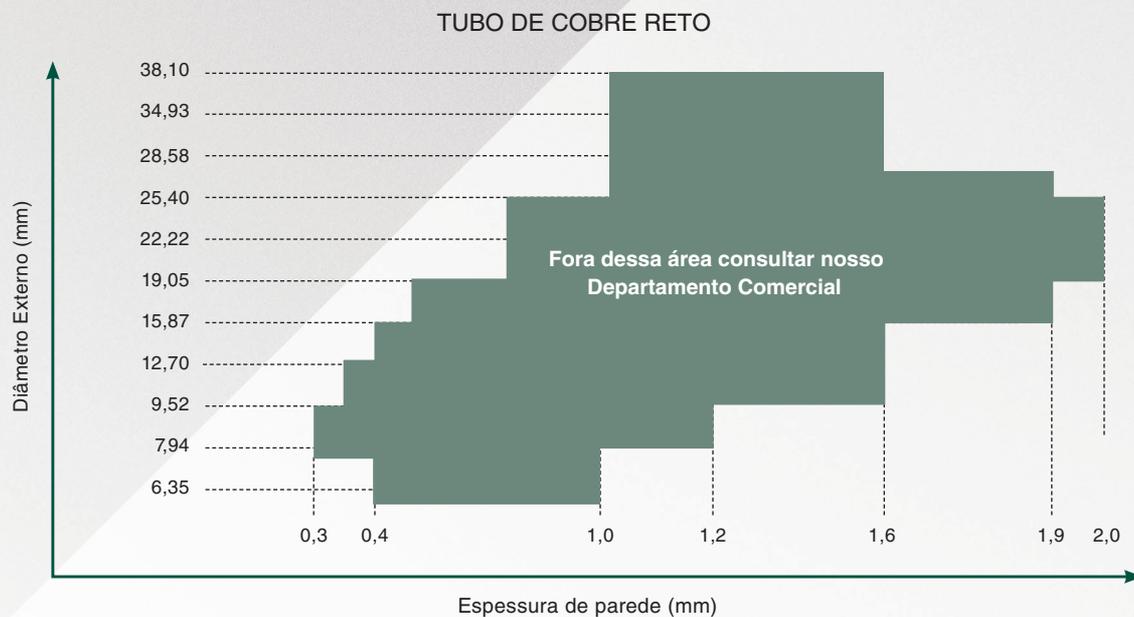

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NORMA ASTM B 75 / ASTM B 111

Composição química: liga CDA C12200, Cu DHP (Cu+Ag) = 99,90% (mínimo) e P = 0,015 a 0,040% e C11000 - Cu ETP (Cu+Ag) = 99,90% (mínimo) e P = Traços

Comprimento padrão: 4.000 a 6.000mm

Têmpera: mole/duro

Nota: Comprimentos ou dimensões especiais sob consulta

